1500

# Plandeka PVC Standard

STANDARD 600 GR/M²

Plandeki PVC, bardzo ciężkie i trwałe, znajdują zastosowanie na campingu, w budownictwie, pokryciach dachowych, rolnictwie, transporcie towarów, podczas imprez, do ochrony pojazdów i w przemyśle. Uniwersalne i odporne na warunki atmosferyczne, zapewniają niezawodną ochronę w każdym otoczeniu.

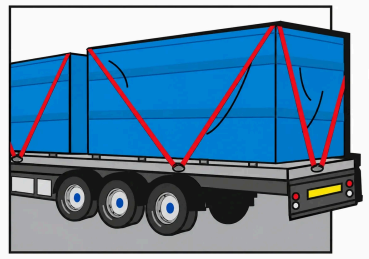

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Wytrzymałość na rozciąganie** | 2400 N / 5 cm Zgodnie z DIN 53352 |
| **Wytrzymałość na rozdzieranie** | 300 N / 5 cm Zgodnie z DIN 53363 |
| **Odporność na temperaturę** | -30ºC / +70ºC |

## Informacje o produkcie

- Tkanina poliestrowa z obustronną powłoką PVC
- Stabilizacja UV 5%
- Zgrzewany obrąbek na całym obwodzie, mosiężne oczka co metr, średnica wewnętrzna 18 mm
- Każda sztuka pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną ulotką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)
- Wysokość palety 250 cm

## Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie w małej ilości: czas dostawy 3–4 miesiące
- Inny kolor i/lub gramatura: minimalna ilość zamówienia ok. 10 000 m², czas dostawy 3–4 miesiące
- Private label, pakowanie w belę
- Możliwość nadruku na produkcie

## Wymiary

| Wymiar cięcia (m) | Zielony | Niebieski | Ilość w belce | Ilość na palecie |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 3 | ✓ | ✓ | 1 | 96 |
| 3 × 4 | ✓ | ✓ | 1 | 48 |
| 4 × 4 | | ✓ | 1 | 40 |
| 4 × 6 | ✓ | ✓ | 1 | 24 |
| 5 × 6 | ✓ | ✓ | 1 | 16 |
| 6 × 8 | ✓ | ✓ | 1 | 12 |
| 6 × 10 | ✓ | ✓ | 1 | 8 |
| 8 × 10 | ✓ | ✓ | 1 | 8 |
| 10 × 12 | ✓ | ✓ | 1 | 4 |