4424

Eslinga de elevación

Las eslingas de elevación, también conocidas como cinchas de elevación o correas de izado, son correas resistentes y flexibles que se utilizan para levantar y mover cargas pesadas. Están fabricadas con materiales duraderos como el poliéster y tienen lazos en ambos extremos para engancharlas a grúas o polipastos. Las eslingas de elevación ofrecen una forma segura y fiable de levantar cargas en obras, almacenes y otros entornos industriales.

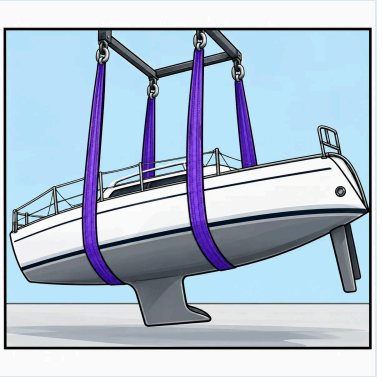

Información del producto

- Hilo de poliéster, doble capa, calidad premium
- Con marcado CE y fabricado según la norma EN 1492-1
- Resistencia a la temperatura de -40 °C hasta +100 °C
- Certificación incluida
- Embalaje: cada pieza atada y después etiquetada
- Embalaje de transporte en cajas de cartón resistentes de 3 capas
- Entrega en europalés (80×120 cm)
- (Purple) WLL 1000 kg
- (Green) WLL 2000 kg
- (Yellow) WLL 3000 kg

Medidas

Medida	Morado	Verde	Amarillo
1 metro	✓	✓	
2 metros	✓	✓	✓
3 metros	✓	✓	✓
4 metros	✓	✓	✓
5 metros		✓	✓
6 metros		✓	