
1950 1960 1965 1970

PE Gewebetuchrolle

PE-Geweberollen werden zu Abdeckplanen, Säcken und Hüllen verarbeitet, indem sie zugeschnitten und konfektioniert werden. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen, darunter den Schutz von Waren, Lagerung und Transport.

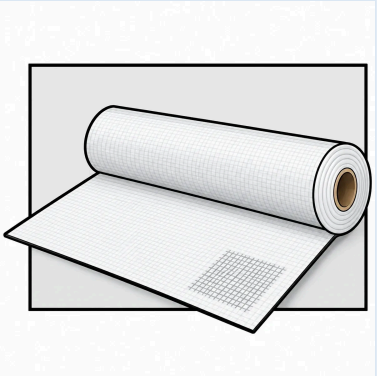

Technische Daten

Eigenschaften	Basic / Standard / Plus / Extra nach ISO 13937-1
Zugfestigkeit	375N / 875N / 970N / 1022N pro 5cm
Reißfestigkeit	68N / 187N / 184N / 184N pro 5cm
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +80ºC

Produktinformationen

- HDPE Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE Beschichtung
- Jede Rolle mit Pappkern versehen, innen Ø 76mm
- Außenverpackung PE Tuch mit der gleichen Farbe wie der Stoff, versehen mit einen neutralen COVER Etikett, 4 Sprachen Drucktext und EAN-Code
- Lieferung auf Europaletten, quer positioniert (Außenmaße 120×200 cm)
- Palettenhöhe 170cm

Sonderanfertigung

- Rollenbreiten Möglichkeiten von 5cm bis 4m, Lieferzeit ca. 3-4 Monate
- Unterschiedliche Farbe und/oder Gewicht: Mindestkaufberatung, Lieferzeit 3-4 Monate
- Private Label/Ihre Marke oder Neutral-Etikett möglich
- Produkt-Bedruckung möglich
- Optional: VCI Korrosionsschutz-Methode schützt Metall aktiv vor Oxidation (VpCI)
- Optional: CORONA Oberflächen-Behandlung für bessere Haftung von gedruckten Texte

Abmessungen

Format (m)	Qualität	Gewicht (g/m²)	Orange	Blau	Grün	Weiß	Menge pro Palette
2 × 200	Basic	75				✓	35
2 × 100	Standard	140		✓	✓	✓	35
2 × 100	Plus 2% UV	200	✓	✓	✓	✓	35
2 × 100	Extra 2% UV	240		✓	✓	✓	25